

แบบติดผนัง DELUXE nanoe™ **INVERTER** Single-Split Type

CS-XKU9WKT | CS-XKU13WKT | CS-XKU18WKT

CS-XKU24XKT


รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย | Network Adaptor (อุปกรณ์เสริม) | SEER



รุ่น	หน่วยภายใน (50Hz)		CS-XKU9WKT	CS-XKU13WKT	CS-XKU18WKT	CS-XKU24XKT
	หน่วยภายใน	หน่วยภายนอก				
ความสามารถในการทำความเย็น	(min-max)	kW	2.60 (0.90-3.40)	3.50 (1.02-4.10)	5.20 (1.10-5.80)	6.10 (1.12-7.18)
	(min-max)	Btu/h	8,876 (3,070-11,600)	11,747 (3,480-14,000)	17,209 (3,750-19,800)	20,923 (3,820-24,500)
SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล		W/W	20.10	21.09	20.20	21.46
EGAT ค่าประหยัดไฟ			5 ★★	5 ★★	5 ★★	5 ★★
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	V	220	220	220	220
	กระแสไฟฟ้า	A	3.4	4.6	6.7	7.7
	กำลังไฟฟ้า (min-max)	W	710 (225-1,030)	980 (275-1,160)	1,440 (290-1,610)	1,650 (250-2,050)
การกำจัดความชื้น		L/h	1.6	2.0	2.9	3.4
		Pt/h	3.4	4.2	6.1	7.2
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน	m³/min (ft³/min)	10.7 (380)	11.5 (405)	12.6 (445)	19.2 (680)
	ภายนอก	m³/min (ft³/min)	27.6 (970)	30.6 (1,080)	34.9 (1,230)	39.3 (1,385)
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lo)	dB(A)	38/26/19	40/28/19	44/34/28	45/34/29
	ภายนอก (H)	dB(A)	47	48	50	51
ขนาด	สูง	มม.	290 (511)	290 (542)	290 (619)	295 (619)
		นิ้ว	11-7/16 (20-1/8)	11-7/16 (21-11/32)	11-7/16 (24-3/8)	11-5/8 (24-3/8)
	กว้าง	มม.	779 (650)	779 (780)	779 (824)	1,040 (824)
		นิ้ว	30-11/16 (25-19/32)	30-11/16 (30-23/32)	30-11/16 (32-15/32)	40-31/32 (32-15/32)
ลึก	มม.	209 (230)	209 (289)	209 (299)	244 (299)	
	นิ้ว	8-1/4 (9-1/16)	8-1/4 (11-13/32)	8-1/4 (11-25/32)	9-5/8 (11-25/32)	
น้ำหนัก	ภายใน	กก.(ปอนด์)	8 (18)	8 (18)	9 (20)	12 (26)
	ภายนอก	กก.(ปอนด์)	18 (40)	23 (51)	32 (71)	31 (68)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	ท่อทองเหลือง	มม.	Ø 6.35	Ø 6.35	Ø 6.35	Ø 6.35
		นิ้ว	1/4	1/4	1/4	(1/4)
	ท่อสังกะสี	มม.	Ø 9.52	Ø 9.52	Ø 12.70	Ø 12.70
		นิ้ว	3/8	3/8	1/2	(1/2)
ความยาวท่อ	ความยาวท่อมาตรฐาน	เมตร	7.5	7.5	10.0	10.0
	ความยาวท่อสูงสุด	เมตร	20	20	30	30
	ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	เมตร	15	15	20	20
	ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์*	กรัม/เมตร	10	10	15	15
แหล่งจ่ายไฟ		หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	


* หากไม่ได้ต่อก่อนน้ำยาให้วางออกไป ปริมาณน้ำยาที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

คุณสมบัติ

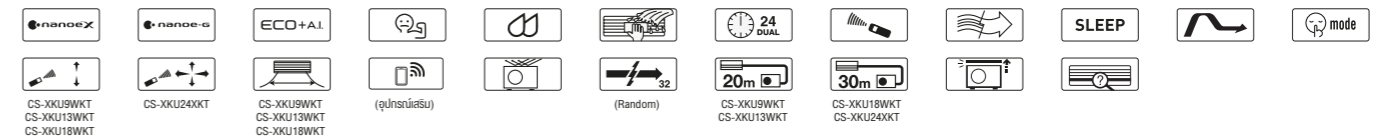

รีโมทคอนโทรลใช้งานง่าย

รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายของพานาโซนิคมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ให้คุณสะดวกกับการใช้งานที่ง่ายดาย และความสบายต่อเนื่องจากเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค

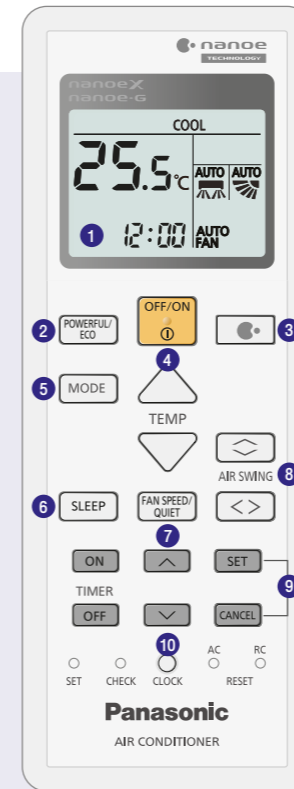

รีโมทสำหรับรุ่น CS-XKU24XKT

- 1 หน้าจอ LCD ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมสถานะการทำงานได้ชัดเจน
- 2 สลับการตั้งค่าระหว่างโหมด POWERFUL และ ECO ด้วย A.I. โหมดการตั้งค่า POWERFUL ให้ความเย็นอย่างรวดเร็วในขณะที่ ECO หรือ A.I. เป็นโหมดประหยัดพลังงาน
- 3 เปิดใช้งานเทคโนโลยี nanoe™ เพื่อสร้าง nanoe™ X และ nanoe-G ออกมาช่วยฟอกอากาศและกำจัดกลิ่นในอากาศ ซึ่งระบบจะทำงานเป็นขณะปิดเครื่องปรับอากาศ
- 4 กดขึ้นหรือลงเพื่อตั้งอุณหภูมิ
- 5 ปุ่มสลับการทำงานต่างกัน AUTO, COOL และ DRY
- 6 เลื่อนการตั้งเวลาปิดเครื่องด้วยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้หลับสบายยิ่งขึ้น
- 7 ปรับระดับความแรงลม หรือฟังก์ชันลดเสียงระหว่างเครื่องทำงานช่วยให้คุณหลับสบายในช่วงเวลากลางคืน
- 8 ตั้งค่าการกระจายลม
- 9 ตั้งเวลาเปิด/ปิดล่วงหน้า 24 ชั่วโมง หรือตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกันตลอด 24 ชั่วโมง
- 10 ตั้งเวลาตามความเป็นจริง (หน่วยชั่วโมงและนาที)



Powerful Mode เพื่อความเย็นสบายทันใจ

POWERFUL Mode ทำให้ห้องของคุณเย็นเร็วขึ้น 18% นับจากเวลาที่ที่คุณเปิดเครื่องปรับอากาศ เพลิดเพลินไปกับความเย็นสบายได้ทันทีแม้ในวันที่อากาศร้อน

กด **POWERFUL/ECO** หนึ่งครั้งเพื่อเปิดโหมด POWERFUL

* เปรียบเทียบ POWERFUL Cool Mode และโหมดค่าความเย็นสูงสุดด้วยเครื่องปรับอากาศรุ่น 1.5HP Inverter



หน่วยภายนอกอาคาร

