



**แบบติดตั้ง** PREMIUM nanoe™ **INVERTER** Single-Split Type



CS-XU9XKT | CS-XU13XKT

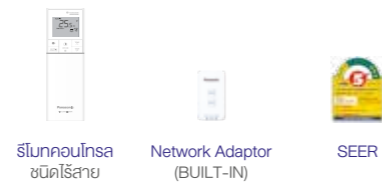


CS-XU18XKT | CS-XU24XKT

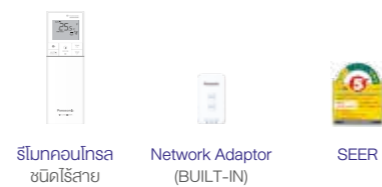

รุ่น	หน่วยภายใน (50Hz)		CS-XU9XKT	CS-XU13XKT	CS-XU18XKT	CS-XU24XKT
	หน่วยภายใน	หน่วยภายนอก				
ความสามารถในการทำความเย็น	(min-max) kW		2.70 (0.98-3.60)	3.70 (1.02-4.50)	5.30 (1.10-6.21)	6.10 (1.12-7.18)
	(min-max) Btu/h		9,340 (3,340-12,300)	12,638 (3,480-15,300)	18,026 (3,750-21,200)	20,765 (3,820-24,500)
SEER ค่าประหยัดไฟตามฤดูกาล		W/W	26.00	24.43	23.51	23.03
EGAT ค่าประหยัดไฟ			5 ★★★	5 ★★★	5 ★★★	5 ★★★
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	V	220	220	220	220
	กระแสไฟฟ้า	A	2.6	4.1	5.9	7.1
	กำลังไฟฟ้า (min-max)	W	530 (185-900)	870 (230-1,200)	1,260 (250-1,700)	1,520 (250-1,950)
การทำความเย็น		L/h	1.6	2.2	2.9	3.4
		Pt/h	3.4	4.6	6.1	7.2
การไหลเวียนของอากาศ	ภายใน	m³/min (ft³/min)	11.8 (415)	12.5 (440)	18.7 (600)	20.8 (735)
	ภายนอก	m³/min (ft³/min)	32.0 (1,130)	32.0 (1,130)	34.9 (1,230)	46.3 (1,635)
ระดับเสียง	ภายใน (H / L / Q-Lo)	dB(A)	42/26/19	43/26/19	44/32/27	47/37/28
	ภายนอก (H)	dB(A)	47	48	50	51
ขนาด	สูง	มม.	295 (542)	295 (542)	295 (619)	295 (695)
		นิ้ว	11-5/8 (21-11/32)	11-5/8 (21-11/32)	11-5/8 (24-3/8)	11-5/8 (27-3/8)
	กว้าง	มม.	870 (780)	870 (780)	1,040 (824)	1,040 (875)
		นิ้ว	34-9/32 (30-23/32)	34-9/32 (30-23/32)	40-31/32 (32-15/32)	40-31/32 (34-15/32)
	ลึก	มม.	229 (289)	229 (289)	244 (299)	244 (320)
		นิ้ว	9-1/32 (11-13/32)	9-1/32 (11-13/32)	9-5/8 (11-25/32)	9-5/8 (12-5/8)
น้ำหนัก	ภายใน	กก.(ปอนด์)	10 (22)	10 (22)	12 (26)	14 (31)
	ภายนอก	กก.(ปอนด์)	27 (60)	27 (60)	30 (66)	38 (84)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	ท่อทองเหลือง	มม.	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35	ø 6.35
		นิ้ว	(1/4)	(1/4)	(1/4)	(1/4)
	ท่อสังกะสี	มม.	ø 9.52	ø 9.52	ø 12.70	ø 12.70
ความยาวท่อ		เมตร	7.5	7.5	10.0	10.0
		เมตร	20	20	30	30
		เมตร	15	15	20	20
		ทริบ/เมตร	10	10	15	15
แหล่งจ่ายไฟ			หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน	หน่วยภายใน


\* หากไม่ได้ต่อน้ำยาให้ยาวออกไป ปริมาณน้ำยาที่ติดตั้งจะเพียงพอต่อการใช้งานภายในเครื่อง

**คุณสมบัติ**

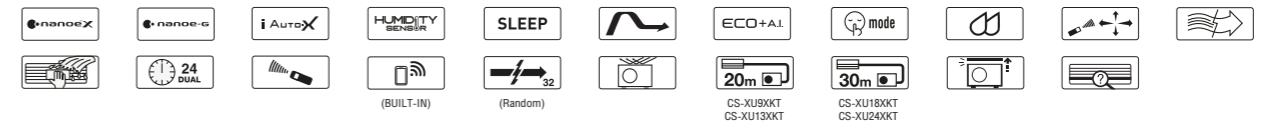

**รีโมทคอนโทรลใช้งานง่าย**

รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สายของพานาโซนิคมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ให้คุณสะดวกกับการใช้งานที่ง่ายและความสะดวกต่อเนื่องจากเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค

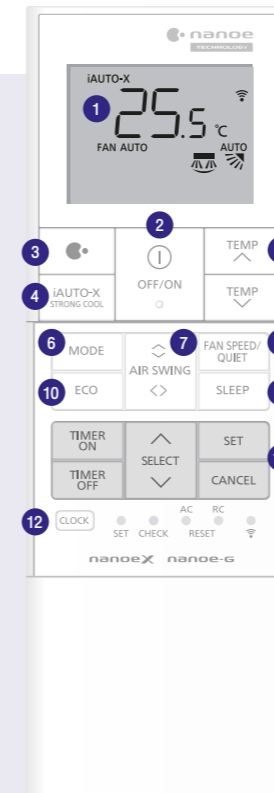


รีโมทสำหรับรุ่น PREMIUM nanoe™ INVERTER

- 1 หน้าจอ LCD ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมสถานะการทำงานได้ชัดเจน
- 2 ปุ่ม เปิด/ปิด
- 3 เปิดใช้งานเทคโนโลยี nanoe™ เพื่อสร้าง nanoe™ X และ nanoe-G ออกมาช่วยฟอกอากาศและกำจัดกลิ่นในอากาศ ซึ่งระบบจะทำงานเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
- 4 iAUTO-X ช่วยให้คุณเย็นทันใจ (FAST COOLING) พร้อมกระจายความเย็นทั่วถึง (Shower Cooling) หลีกเลี่ยงการเป่าลมเย็นเข้าตึงตัวคนโดยตรงจะให้ความสบายอย่างต่อเนื่อง เปิดใช้งาน (FAST COOLING) อีกครั้งในระหว่างอุณหภูมิคงที่ด้วยการกดปุ่ม iAUTO-X ครั้งที่สอง
- 5 กดขึ้นหรือลงเพื่อตั้งอุณหภูมิ
- 6 ปุ่มสลับการทำงานต่างกัน iAUTO-X, COOL และ DRY
- 7 ตั้งค่าการกระจายลม
- 8 ปรับระดับความแรงลม หรือฟังก์ชันลดเสียงระหว่างเครื่องทำงานช่วยให้คุณหลับสบายในช่วงเวลาพักผ่อน
- 9 เลื่อนการตั้งเวลาปิดเครื่องด้วยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้หลับสบายยิ่งขึ้น
- 10 เปิดโหมด ECO + A.I. เพื่อคงความเย็นสบายของคุณโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด
- 11 ตั้งเวลาเปิด/ปิดล่วงหน้า 24 ชั่วโมง หรือตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกันตลอด 24 ชั่วโมง
- 12 ตั้งเวลาตามความเป็นจริง (หน่วยชั่วโมงและนาที)



**ระบบตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกัน 2 ครั้งต่อวัน**  
เพื่อความสะดวก ระบบตั้งเวลาเปิด/ปิดสลับกันจะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะสั่งยกเลิก

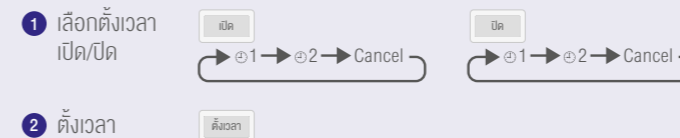

**หน่วยภายนอกอาคาร**



CU-XU9XKT  
CU-XU13XKT



CU-XU18XKT



CU-XU24XKT